

eSIM-san ご利用ガイド(iOS)

目次

ご利用ガイド (iOS) プロファイル設定 (渡航前の設定) · · · · ·	P.2 · 3
ご利用ガイド (iOS) ローミング設定 (渡航後の設定①) · · · · ·	P.4
ご利用ガイド (iOS) APN 設定 (渡航後の設定②) · · · · ·	P.5
帰国後の設定 · · · · ·	P.6





ご利用ガイド (iOS) プロファイル設定 (渡航前の設定)

※ジョージア・スリランカを購入された方は渡航後に設定を行ってください

ご利用前の確認

- QRコードを読み取るため、ご利用される iOS 端末とは別にパソコンや別のスマートフォンなどをご用意いただいとスムーズに設定が出来ます。
- 設定にはインターネット環境が必要です。
- 海外へ渡航される前に設定をお願い致します。

[SIM ロック解除を必ずして下さい]

格安 SIM (MVNO) は基本的に SIM ロックが解除されているので問題ありません。
また 2021 年 10 月 1 日以降に販売されている端末に関しては SIM ロック解除がされているので問題ありません。
上記にあてはまらない方で不明点がございましたら各キャリアにお問い合わせください。



STEP1.

- 電話で eSIM 対応機種であるか確認する場合は「*#06#」を押して発信します。
- EID 番号が表示されれば対象端末です。
- EID 番号が表示されない場合は eSIM をご利用できません。

STEP2.

「設定」 「モバイル通信」を選択

STEP3.

「eSIMを追加」を選択

STEP4.

「QRコードを使用」を選択

STEP5.

QR コードを読み取る



写真 を聞く

詳細情報を手動で入力

続ける

続ける

Step5-2.

カメラが壊れている・他端末が無い・プリントアウトが間に合わなかった場合

- 「詳細情報を手動で入力」を選択

Step5-3.

- 「SM-DP+ アドレス」と「アクティベーションコード」を入力
eSIM-san からのメールに添付されています。

Step6.

「続ける」を選択

Step7.

何も変更せず、「続ける」を選択


※ジョージア・スリランカを購入された方は渡航後に設定を行ってください

ご利用前の確認

- QRコードを読み取るため、ご利用される iOS 端末とは別にパソコンや別のスマートフォンなどをご用意いただくとスムーズに設定が出来ます。
- 設定にはインターネット環境が必要です。
- 海外へ渡航される前に設定をお願い致します。

[SIM ロック解除を必ずして下さい]

格安 SIM (MVNO) は基本的に SIM ロックが解除されているので問題ありません。
また 2021 年 10 月 1 日以降に販売されている端末に関しては SIM ロック解除がされているので問題ありません。
上記にあてはまらない方で不明点がございましたら各キャリアにお問い合わせください。

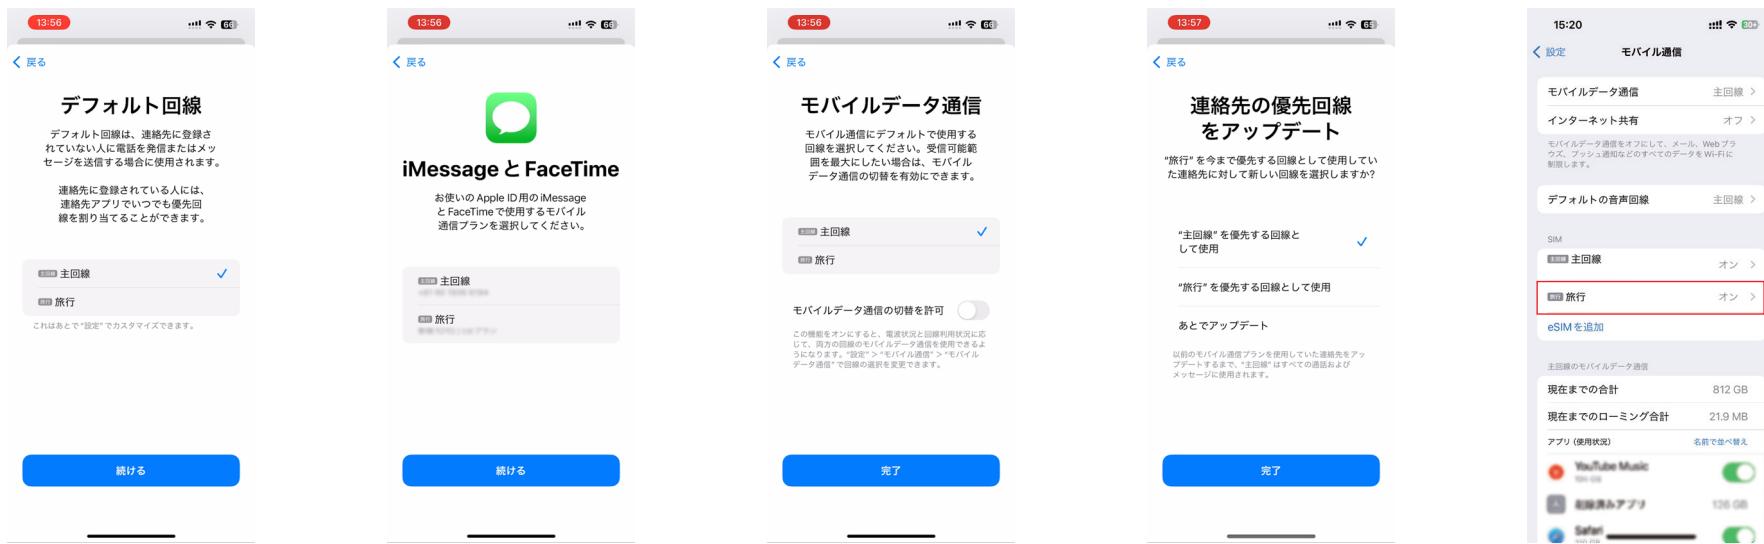

STEP8.1

「主回線」と続けるを選択
「旅行」が「仕事」や「副回線」と表記されることがあります。

STEP8.2

「主回線」と続けるを選択
「旅行」が「仕事」や「副回線」と表記されることがあります。

STEP8.3

「主回線」と続けるを選択
「旅行」が「仕事」や「副回線」と表記されることがあります。
モバイルデータ通信の切替を許可はオンにしないでください

STEP8.4

「主回線」と続けるを選択
「旅行」が「仕事」や「副回線」と表記されることがあります。

STEP9.

主回線とは別に新しく eSIM がオンの状態で出てくれば準備 OK です。



ご利用ガイド (iOS) ローミング設定 (渡航後の設定①)

ご利用前の確認

- 海外滞在中、現地の通信事業者のネットワークを利用して、データ通信を行うための設定です。



STEP1.
「モバイル通信」を選択



STEP2.
1. 追加した eSIM がオンになっていることを確認して下さい。オフの場合はオンにする。
2. 「モバイルデータ通信」を選択



STEP3.
読み込んだ eSIM を選択 (ここでは"旅行")
「モバイルデータ通信の切替を許可」をONにすると、メイン回線でローミング使用に♪高額になってしまい恐れがあります。必ずOFFにして下さい。



STEP4.
1. 「モバイルデータ通信」が切り替わっていることを確認
2. 読み込んだ eSIM を選択



STEP5.
読み込んだ eSIM の「データローミング」をオン



STEP6.
元々入っていた eSIM (主回線) を選択



STEP7.
「データローミング」をオフ。以上で渡航後準備 OK です。

ご利用前の確認

- ・イーシムさんを利用するに必要な初期設定です。
- ・渡航前、渡航後設定をしても接続ができない場合は下記の通りに設定をお願いします。



STEP1.

「モバイル通信」を選択

STEP2.

イーシムさんで購入した eSIM を選択

STEP3.

「モバイルデータ通信ネットワーク」を選択

STEP4.

メールで確認した APN 情報を入力します
お客様の端末によっては APN 情報が入力
されている場合があります。



STEP1.
「モバイル通信」を選択



STEP2.
追加した eSIM を選択
旅行や副回線、仕事などと表示される
ことがあります



STEP3.
オフに変更して、1つ前の画面に戻ってください



STEP4.
1. 追加した eSIM がオフになっていることを
ご確認ください
2. 「モバイルデータ通信」が主回線になっている
ことをご確認ください
主回線に変更されていない場合は、
「モバイルデータ通信」を選択



STEP4.
「主回線」を選択
「主回線」という名前ではない場合がございます。
国内でご利用の番号が表示されている SIM に
戻していただきます